

REGENT'S PARK

45 mm

Polyvalent & robuste



Terrasses & balcons



Jardins privés



Tours de piscine



La solution idéale pour les grandes surfaces paysagères

REGENT'S PARK est un gazon synthétique conçu pour les **aménagements de grande surface**, où la **régularité visuelle**, la **résistance à l'usage** et la **durabilité** sont essentielles. Sa **hauteur de brins** et sa **structure** offrent un **rendu homogène et naturel**, parfaitement adapté aux espaces ouverts et aux projets d'aménagement. Son **dossier en polyuréthane (PU)** limite les phénomènes de dilatation pour garantir une **qualité de pose optimale**.

Robuste et polyvalent, REGENT'S PARK s'intègre aussi bien dans des **environnements résidentiels** que **collectifs**.

Hauteur	45 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆☆	Garanties selon usage	8 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	C	Poids Diamètre	Largeur 2m : 121kg Largeur 4m : 242kg Diamètre : env. 60cm

Rendu homogène ●

Bonne résistance à l'usage ●

Aspect naturel équilibré ●

Solution fiable et économique ●

Pose simple et rapide ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel




Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans

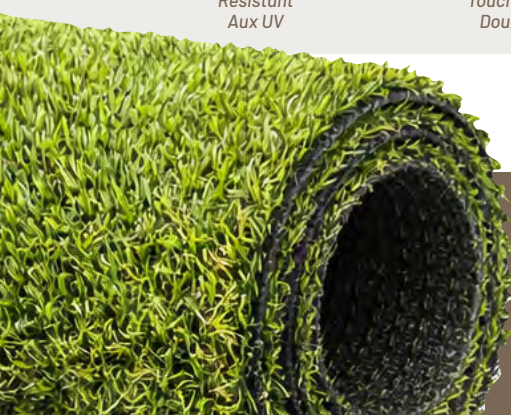

www.covergarden.fr



COVERGARDEN

REGENT'S PARK

45 mm



COVERGARDEN

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres C-Shape en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	45 mm
Dtex	(+ ou- 10%) 6600 et (+ ou- 10%) 3400
Densité (touffes/m ²)	Environ 15 750 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 420 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Dossier en polypropylène (PP)
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Bonne (espaces privés)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Classement Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 121kg, roul. larg. 4m : 242kg - Diam. env. 60cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **REGENT'S PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs de grande surface**, tels que espaces paysagers, zones ouvertes, projets résidentiels ou collectifs. Composé de fibres **C-Shape** en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **polypropylène**. **Hauteur de fibre 45 mm. Dtex 10000. Densité env. 15750 touffes/m². Poids total env. 2420 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Classement de réaction au feu Efl-S1. Produit bénéficiant d'une garantie fabricant de 8 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

COVERGARDEN marque de SITOFLOR SAS
Siège Social : 2 rue de Galeben - CS70503 - 33380 Mios
☎ 05 57 80 42 42 ✉ info@covergarden.fr

Capital de 200 000 € - RCS Bordeaux 513 456 459
N° de TVA intracommunautaire : FR77513456459

Suivez-nous et partagez
ensemble vos réalisations !

